

BLOC PORTE ISOTHERMIQUE



Pour une parfaite
séparation de vos pièces
de vie et de votre garage,
en logement individuel.



Simple vantail

Les +

- La porte indispensable dans toutes les maisons équipées d'un garage communiquant avec les pièces de vie.
- Garantit le confort et la performance énergétique.



VANTAIL

Âmes



Pleine /
Polystyrène
+ raidisseurs

Panneaux



Isoplane

Articulations

3 Paumelles
110 x 55 mm
(vantail âme
alvéolaire)
3 Paumelles
130 x 43 mm
(vantail âme
pleine)

HUISSERIE

Finitions

Bois résineux

Sections huisseries

Double
enfournement
Talon de 7 cm

Standard :
67 x 56 mm

Pro :
88 x 56 mm

Profils



Standard




Pro

Plages dimensionnelles

■ Hauteur : 2040 - 2110 mm ■ Largeur : 630 - 930 mm ■ Épaisseur : 40 mm



Tous nos produits sont certifiés
à 70% FCBA-PEFC-COC-17-01669
Fabrication, stockage et pose suivant
les normes DTU 36.1-NF P23-201

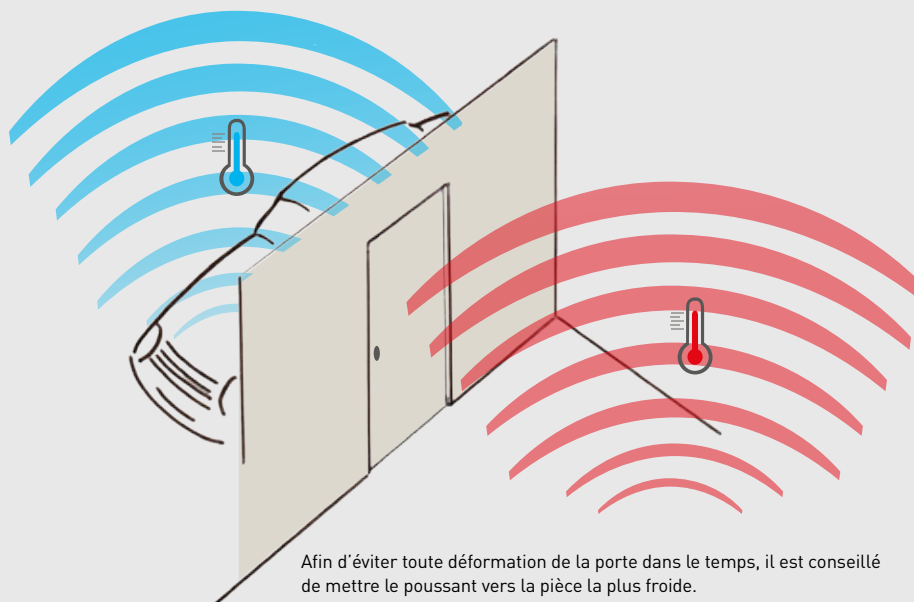

Afin d'éviter toute déformation de la porte dans le temps, il est conseillé
de mettre le poussant vers la pièce la plus froide.

BLOC PORTE ISOTHERMIQUE


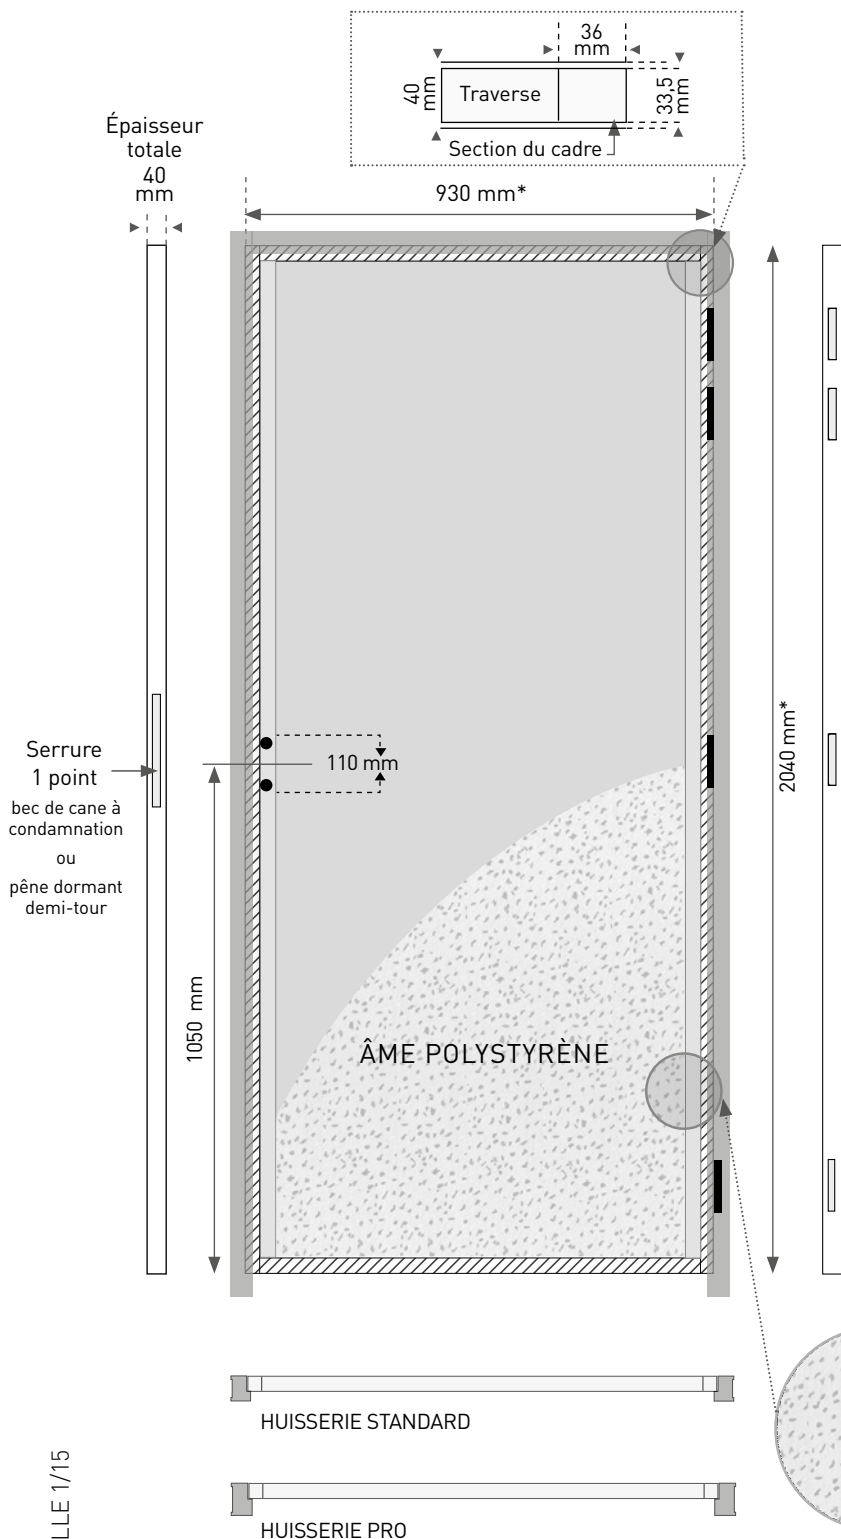


TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES LARGEURS

Les dimensions données pour un bloc-porte sont en fait celles de la porte seule

PORTE RIVE DROITE					
LARGEUR CM					
SECTION HUISSERIE (MM)	HORS TOUT	PASSAGE	PORTE	BLOC PORTE	DIMENSION À COMMANDER (H*1)
67 x 56	71	60	63	71.5	204*63
72 x 56	81	70	73	81.5	204*73
88 x 56	91	80	83	91.5	204*83
	101	90	93	101.5	204*93

ÂME PLEINE

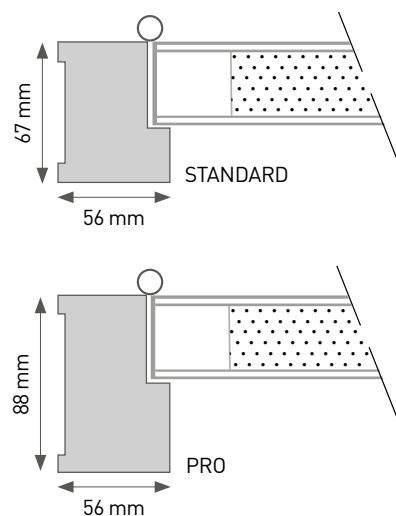

ÉCHELLE 1/15

Options

■ Emballages individuels ■ Serrure axe à 40 mm ■ Pêne dormant 1/2 tour ■ Clé additionnelle ■ Chants droits.