

En logement individuel,  
notre solution pour séparer  
vos pièces de vie  
de votre garage.



## Simple vantail

### Les +

- La porte indispensable dans toutes les maisons équipées d'un garage communiquant avec les pièces de vie.
- Stabilité dimensionnelle en ambiance atmosphérique différentielle.  
coefficient Ubp = 1.2w/m2.k



#### Âmes



Pleine /  
Polystyrène  
+ raidisseurs

#### Panneaux



Isoplane



Postformé



Matricé



#### Plages dimensionnelles

- Hauteur : 2040 mm
- Largeur : 630 - 930 mm
- Épaisseur : 40 mm

#### Usinages / Ferrages


- Mortaise simple
- Mortaise têteière
- Mortaise + paumelle (110 x 55 mm)
- Rainure basse

#### Qualité du bois

- Avec présence de nœuds

#### Section cadre

- 30 x 33,5 mm


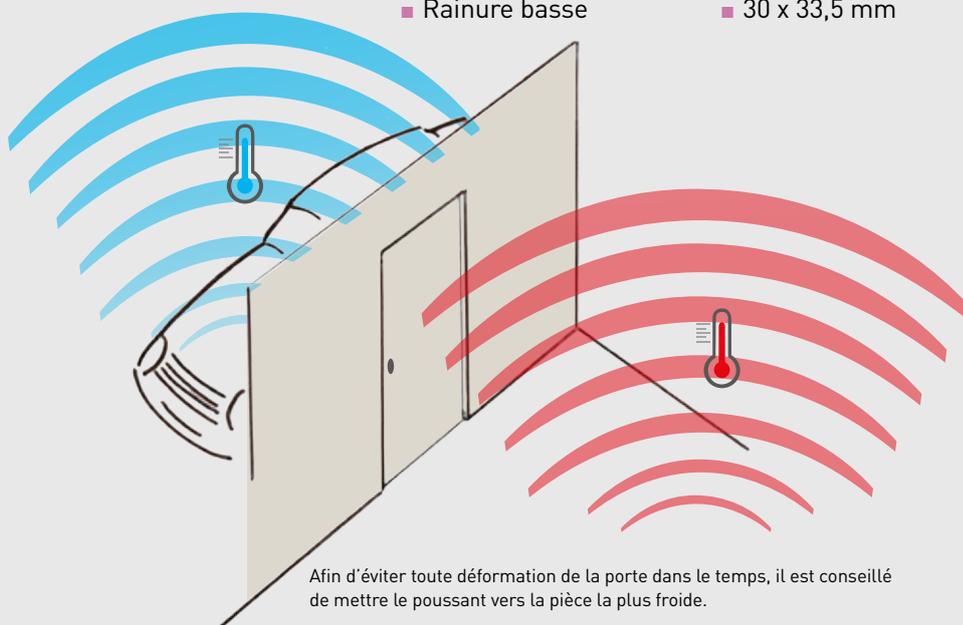


Afin d'éviter toute déformation de la porte dans le temps, il est conseillé de mettre le poussant vers la pièce la plus froide.



Tous nos produits sont certifiés  
à 70% FCBA-PEFC-COC-17-01669  
Fabrication, stockage et pose suivant  
les normes DTU 36.1-NF P23-201

# PORTES ISOTHERMIQUES

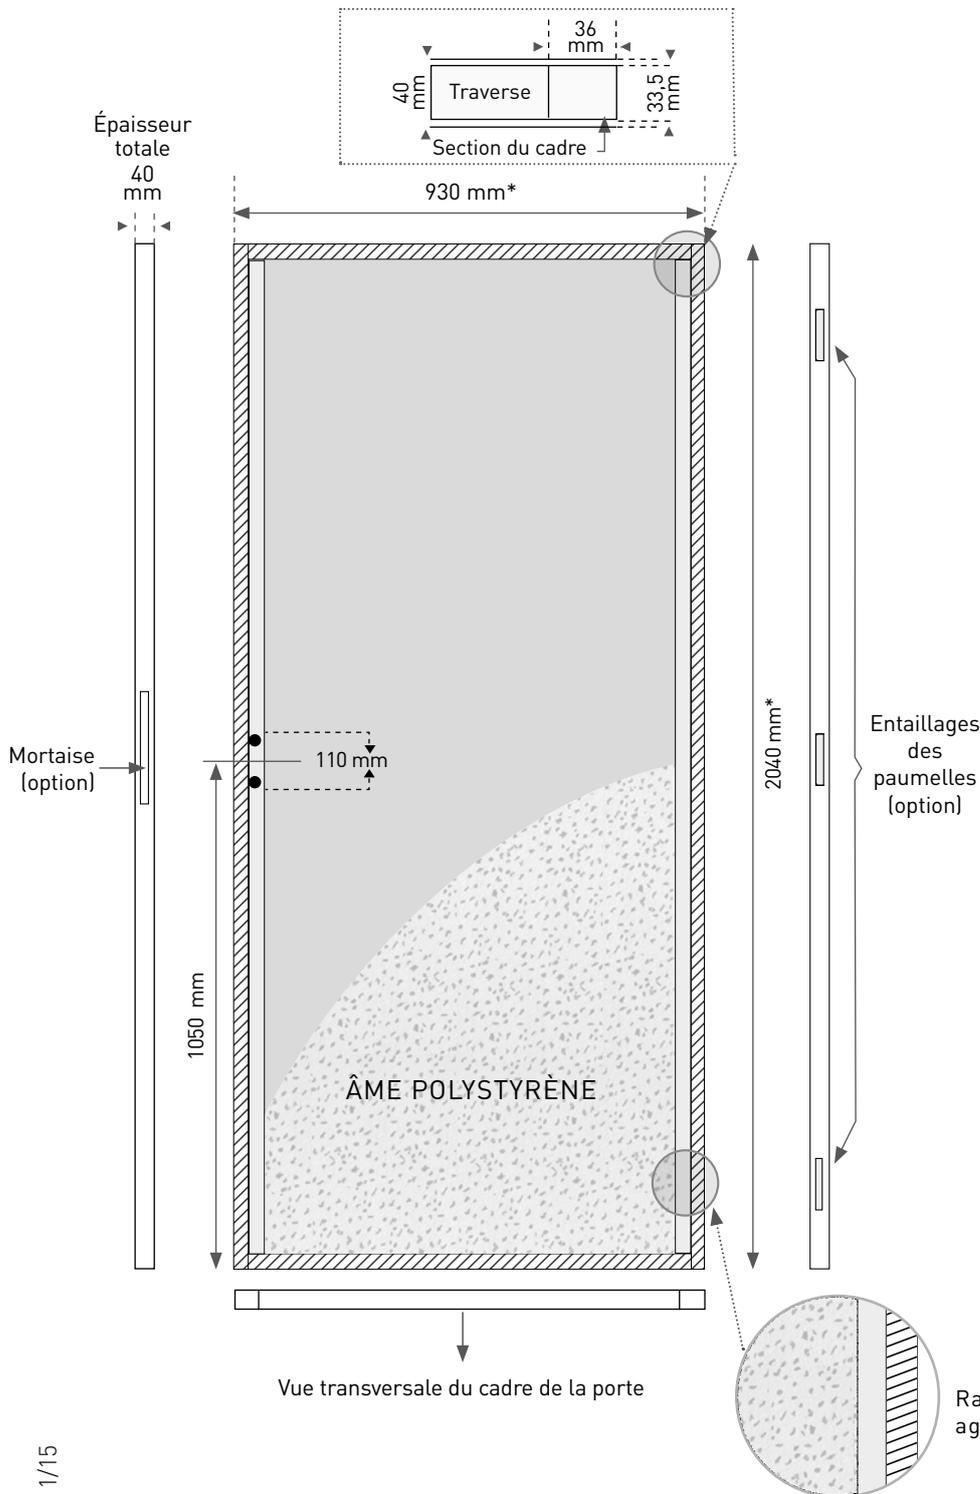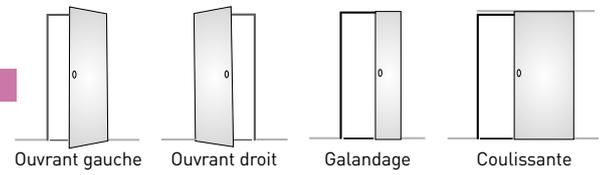

## SÉLECTION FRANCE Dimensions disponibles en mm

HAUTEUR PORTE	LARGEUR PORTE			
	630	730	830	930
Âme pleine				
2040	■	■	■	■

ETUDE HORS STANDARD SUR DEMANDE

ÉCHELLE 1/15

\* Autres dimensions possibles - voir le tableau disponibilités

## Options

- Emballages individuels ■ Ferrage 3 paumelles 130 x 43 mm + serrure ■ Pêne dormant 1/2 tour ou bec de cane condamnation
- Traitement insecticide et fongicide ■ Clé additionnelle ■ Chants droits ou à recouvrement (feuillure 25 x 11mm).